



Limites d'emploi

Intensité : 12A max
Tension : 230V Ph+N
Fréquence : 50Hz
T° ambiante : 35°C
ICC : 3kA

Entretien

Resserrer périodiquement les connexions

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement toutes les instructions.

Coffret filtration monophasé

3511330310 - 3511331010



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Les coffrets filtration Austral sont conformes aux normes européennes harmonisées les concernant :
2014/35/UE Directive Basse Tension (sécurité électrique)
2004/108/CE Compatibilité Electromagnétique
2002/95/CE Directive RoHS

GARANTIE

Les coffrets filtration AUSTRAL sont garantis 2 ans.
Pour en bénéficier, ce bon doit être complété par votre revendeur.

Attention : cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation anormale ou ne respectant pas les consignes de cette notice. Toute modification du coffret, installation non conforme, installation par une personne non qualifiée électriquement annulera la garantie constructeur.

Date de vente : _____

N° de lot : _____

Consignes d'installation et de sécurité

L'installation du coffret électrique doit être réalisée par un personnel électricien qualifié et doit respecter la norme d'installation en vigueur en France NF C15-100. L'installation des éclairages doit respecter les règles du guide UTE C15-559. **Installation et utilisation en intérieur dans un endroit sec et ventilé.**




Un interrupteur différentiel de 30mA est obligatoire en amont de ce coffret afin d'assurer la sécurité des personnes.

Danger ! Coffret électrique sous tension, couper l'alimentation avant toute intervention.

Montage

Fixer le coffret électrique exclusivement dans le local technique ou en intérieur, à l'aide de vis et chevilles adaptées à votre support et par l'intermédiaire des trous de fixation prévus à cet effet.


Réencclenchement disjoncteur

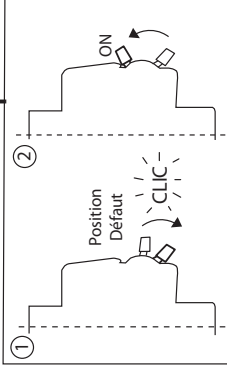

Descendre complètement le disjoncteur avant de le remonter pour réarmer.

Suivre instruction ci-dessus si position défaut suite à surcharge ou court-circuit.


Remplacement fusible



Fusible de remplacement fourni en accessoires. Ouvrir la borne pour accéder au fusible. N'utiliser que les fusibles fournis ou équivalent.



Raccordements

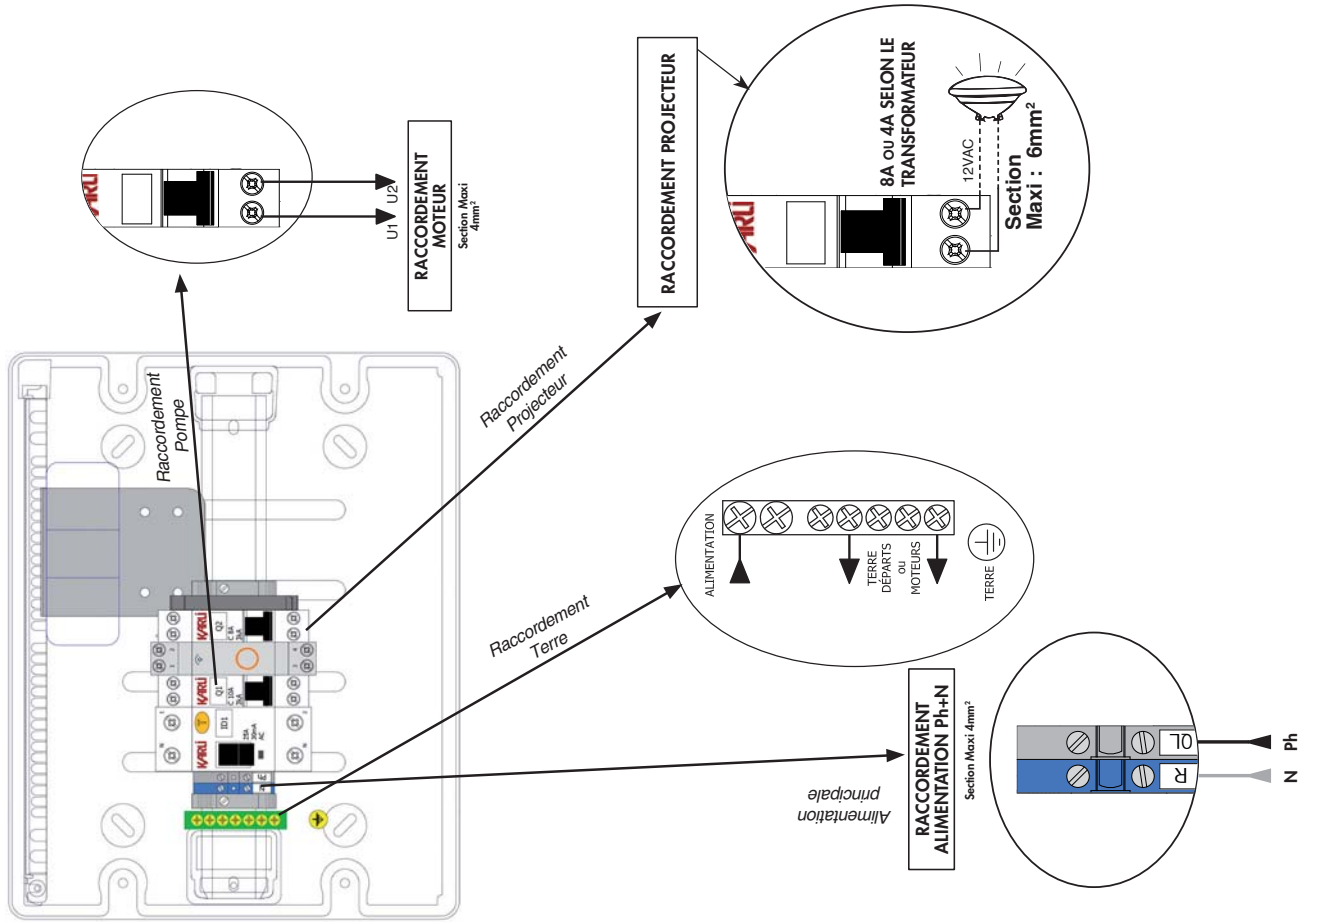

1. Télécharger l'application « **Tuya Smart** » sur votre smartphone.
*Fonctionne aussi avec l'application "InverFlow"

2. Connecter votre téléphone à votre réseau WIFI domestique **2.4Ghz** (Ce produit n'est pas compatible avec les réseaux **WIFI 5Ghz**)

3. Cliquer sur le bouton « + » en haut à droite pour ajouter un appareil


4. Dans l'onglet « **Autres** » sélectionner l'icône **Connecteur (Wi-fi)**

5. Sélectionner votre réseau **Wi-Fi 2.4Ghz**, renseigner le mot de passe de votre réseau et cliquer sur « **Suivant** »

6. Suivre les indications à l'écran

7. Patienter 1 à 2 min pendant l'appairage.

8. Vous pouvez renommer votre horloge Wi-Fi selon votre préférence en cliquant sur l'icône du crayon puis cliquer sur « **Terminer** »



Protection(s) transformateur

Puissance	Fusible en	D'isj secondaire
100VA	1A T 5X20	C 8A
35VA	0,5A T 5X20	C 4A

Raccordement projecteurs

Ne pas dépasser la charge maximale du transformateur. En cas de surcharge, le disjoncteur secondaire de protection se déclenchera. (puissance total raccordée trop importante)