KARLI KATS18A

NOTICE
Interrupteur horaire modulaire

CE

Instructions de montage







IP20
Alimentation : 230V~ 50Hz
Contact : 16(4)A - 250V~
t° de fct : -10°C / +50°C

Attention
Le branchement et le montage de tout appareil électrique doivent être effectués par une personne habilitée. La garantie ne couvre pas les dommages résultant de la non observation des présentes instructions. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui en résulterait directement ou indirectement. Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, il convient de lire attentivement cette notice.

Réglage de l'heure

Exemple : 15h45
Faire tourner le cadran de bas en haut pour ajuster l'heure souhaitée à l'aide du repère de réglage horaire.
A la mise sous tension, l'horloge se met en marche automatiquement.



Modes de fonctionnement

◷

I

◷ Commutation selon les plages horaires programmées
I: L'horloge fonctionne en marche forcée

Programmation 24h

Exemple d'une horloge réglée pour ne pas fonctionner de 12h à 14h



Pousser les crans de l'horloge vers la droite afin d'activer votre plage horaire

Position marche : pour activer une zone de marche, pousser les crans du cadran vers la droite.

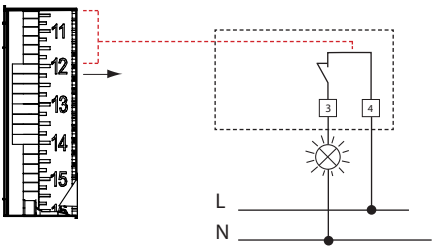

Position arrêt : pour désactiver une zone, pousser les crans du cadran vers la gauche.

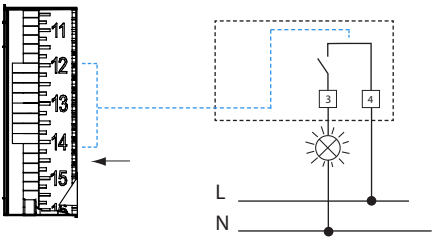

Normes

Nos interrupteurs horaires modulaires sont conformes aux normes européennes 2014/35/EU (directives basses tension) et 2014/30/EU (directives CEM).
Conforme aux normes : EN 60730-2-7; EN 60730-1; EN61000-6-1 & 6-3; EN 61000-3-2 & 3-3