



Assemblé en France



Attention
Pensez à resserrer périodiquement les connexions

Notice d'utilisation

35303105 / AELMNCC16PIEZOE : coffret piezo monophasé 10/16A

Limites d'emploi

Intensité	16A max
Tension	230V Ph+N
Fréquence	50Hz
T° ambiante	35°C
ICC	3kA

Consignes d'installation et de sécurité


L'installation du coffret électrique doit être réalisée par un personnel électricien qualifié et doit respecter la norme d'installation en vigueur en France NF C15-100.



Coffret électrique sous tension, couper l'alimentation avant toute intervention. Un interrupteur différentiel de 30mA est obligatoire en amont de ce coffret afin d'assurer la sécurité des personnes.

Alimentation monophasée

ALIMENTATION Ph+N
Section Maxi 4mm²

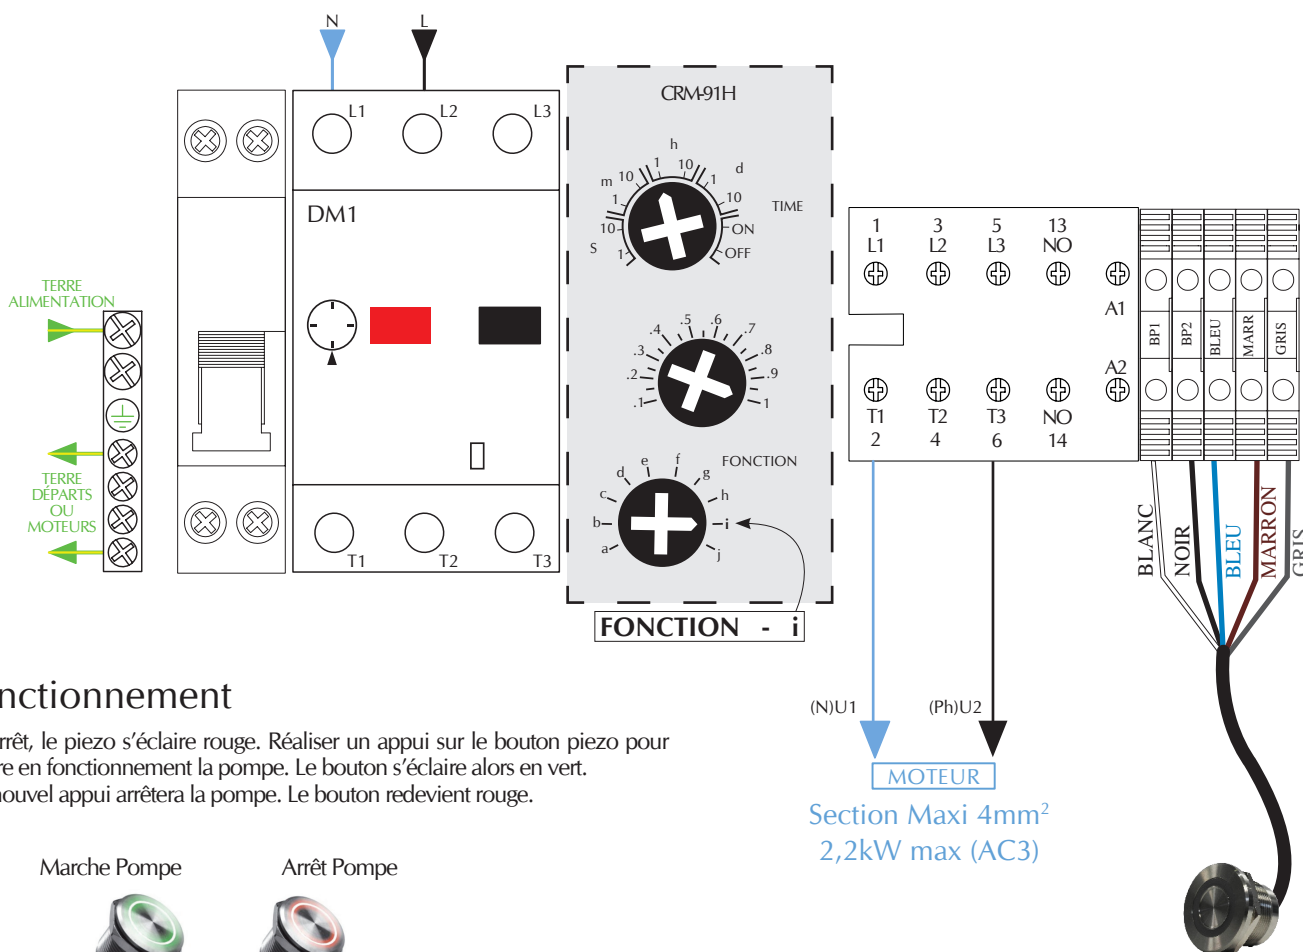

Fonctionnement

A l'arrêt, le piezo s'éclaire rouge. Réaliser un appui sur le bouton piezo pour mettre en fonctionnement la pompe. Le bouton s'éclaire alors en vert. Un nouvel appui arrêtera la pompe. Le bouton redevient rouge.

Marche Pompe

Arrêt Pompe



Coffret compatible avec le bouton piezo BPIE.12DV.RV - Vendu séparément

