

# T-water®

Traitement

**AE REDOX**

Dosage automatique  
Redox

## LES PLUS

- **Un seul modèle** pour tout type de piscines allant jusqu'à 120 m<sup>3</sup>
- **Valeur Redox** indiquée sur afficheur digital
- Touches d'accès rapide pour une **navigation intuitive**
- Pompe doseuse **silencieuse**
- **Alarme** par voyant lumineux
- **Sonde Redox** de haute qualité, testée et calibrée en usine



Garantie  
**2 ans**  
Coffret

Garantie  
**1 an**  
Sonde ORP

  
**aello**


MADE IN FRANCE

# FONCTIONNALITÉS

- Régulation du dosage chlore par sonde Redox
- Limite les risques de surchloration et protège les équipements (volet, liner, etc...)
- Consigne Redox réglable de 200 à 800 mv
- Alarmes valeurs Redox haute et basse, surdosage
- Installation et montage faciles

Modèle	Volume bassin (m <sup>3</sup> )	Débit pompe (l/h)	Référence	Caractéristiques techniques	
AE Redox	120	1,8	DOOR25AELB-G1	Ecran	afficheur digital
				Dosage désinfectant	chlore liquide
				Injection intelligente	par contrôle Redox
				Réglage de consigne Redox (mV)	200 à 900
				Calibration sonde Redox	1 point 475 mV
				Sonde Redox	ORP Gold
				Dimensions coffret seul (mm)	L 173 x H 248 x P 127

## SCHEMA D'INSTALLATION

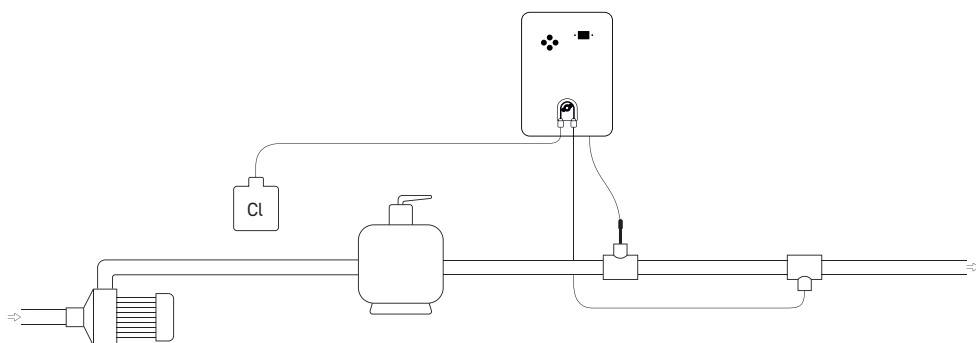

## ACCESSOIRES



## LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Sonde ORP Gold
- Solution calibration ORP 475 mV
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Collier de prise en charge x2 (Ø 50 mm)
- Câble alimentation (2 m)
- Support fixation murale (avec vis)

## OPTION

- Chambre de mesure ORP et kit de raccordement

Votre revendeur

