




T-water®

Traitement

AE SALT DUO


Électrolyseur de sel
+ Régulateur pH

Détecteur de débit
inclus.



LES PLUS

- **3 modèles** : pour les piscines jusqu'à 110m³
- **Simple à utiliser** : témoins lumineux de fonctionnement et affichage permanent de la production et du pH sur écran LCD
- **Clavier** avec touches d'accès rapide pour une navigation simplifiée
- **Télécommande Bluetooth** avec l'application e-Pool®
- **Pratique** : sonde pH testée et calibrée en usine
- **Pompe pH silencieuse**
- **Installation facile** sur une piscine neuve ou en rénovation

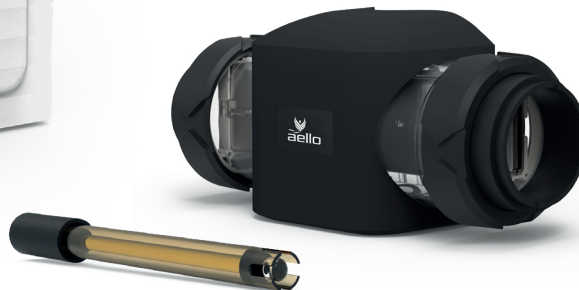

KIT ORP (option)
pilotage automatique de la
production de chlore par
ORP sonde ORP



MADE IN FRANCE

*Voir votre revendeur

FONCTIONNALITÉS


- Production de chlore constante en toutes circonstances
- Régulation pH proportionnelle au volume du bassin, en mode acide (pH-) ou basique (pH+)
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité, paramétrable de 2 h à 24 h
- Mode Superboost : superchloration à 125 % jusqu'à 24 h pour pallier à un besoin accru de désinfectant
- Mode volet pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- Mode hivernage et redémarrage automatique
- Alarmes : manque d'eau / sel bas / défaut de cellule / dépassement des plages de consigne et surdosage de pH
- Option kit ORP P&P optimise la performance et la durée de vie de l'appareil
- Fonctionnement sur tout taux de salinité supérieure à 2,5 g/l sans limite haute

Modèle	Volume bassin* (m ³)	Production de chlore (g/h)	Référence
AE Salt Duo 50	50	10	ELPH25AELA-G4NX10
AE Salt Duo 80	80	17	ELPH25AELA-G4NX17
AE Salt Duo 110	110	23	ELPH25AELA-G4NX23
Kit Plug&Play ORP			KIT16ORPPOO1

* en climat chaud, réduire le volume de 20%

Caractéristiques techniques	
Écran	LCD 2 lignes
Débit pompe pH (l/h)	1,8
Produit correcteur	pH- ou pH+
Type de régulation pH	intelligente
Réglage de consigne pH	6,8 à 7,6
Calibration sonde pH	2 points pH7 et pH10
Sonde pH	Amber
Temps d'inversion de polarité	2h à 24h par pas de 1h
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Longueur cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m ³)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 225 x H 315 x P 138

SCHÉMA D'INSTALLATION

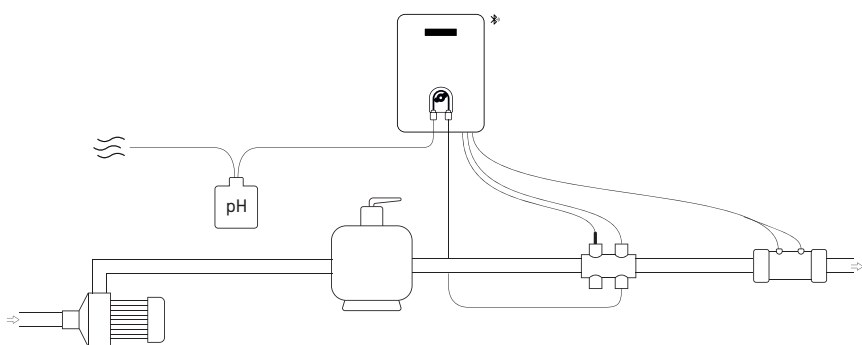

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Détecteur de débit
- Câble cellule (2 m)
- Sonde pH Amber
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur sel/température
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Câble alimentation (2 m)
- Collet Ø 63 mm x2
- Réduction Ø 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Kit Plug & Play ORP
- Électrode Pool Terre
- Kit Piscine Connectée INDYGO
- Collet Ø 50 mm x2

Votre revendeur

