



FITT B-ACTIVE FLEX & RIGID

Un concept de canalisations adapté aux contraintes physiques et chimiques des piscines.



RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE

La paroi avec spirale rigide **résiste aux contraintes mécaniques** de l'installation et s'adapte aux mouvement du sol pendant toute la durée de son utilisation. **Résistance extrême à l'écrasement.**



ANTI-CORROSION

La pellicule **CDS** (Protection Anti Chlore) offre une **protection élevée** contre l'eau chlorée (voire surchlorée).



FLEXIBILITÉ EXTRAORDINAIRE

L'utilisation de matériaux de qualité supérieure permet une **flexibilité très élevée** ainsi qu'un rayon de courbure jusqu'à 125 mm pour la version B-Active Souple.



DURABILITÉ

Grâce à la **technologie SHOCK WAVE**, le tube FITT B-Active Rigid est 40 fois plus résistant et durable que le minimum prescrit par la norme EN ISO 1452.




GARANTIE FITT

Pour les tuyaux B-Active Flex, **garantie de 10 ans** doublée d'une **assurance civile** comprenant également les coûts d'excavation, démontage, remontage du tuyau et remblayage.

Pellicule CDS contre la corrosion du chlore

Spirale formant une barrière de protection contre l'écrasement et film anti-fissure

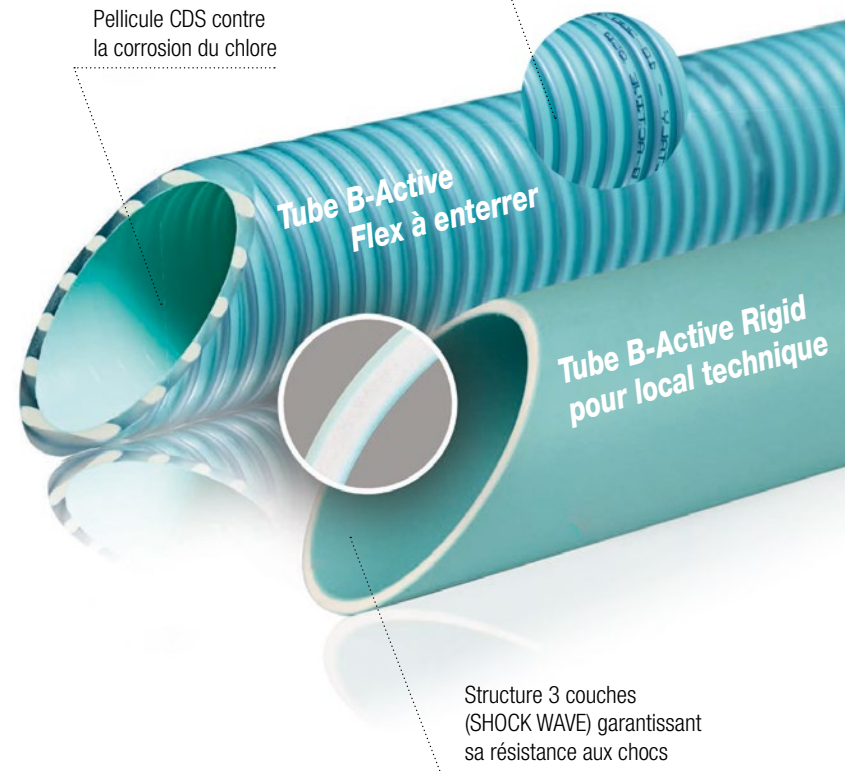

Structure 3 couches (SHOCK WAVE) garantissant sa résistance aux chocs

Modèles	Ø externe (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Vide (mH ₂ O)	Rayon de courbure (mm)
FITT B-Active Flex	50	6	18	9	125
FITT B-Active Flex	63	4	12	9	165
FITT B-Active Rigid	50	16	40	10	-
FITT B-Active Rigid	63	16	32	10	-