

Projecteur plat LED



Selon la norme EN 17645. Reportez-vous aux pages détaillées pour voir toutes les informations par référence

SIMPLIFIEZ L'ÉCLAIRAGE ET LE MONTAGE GRÂCE AU PROJECTEUR À LED PLAT HAYWARD®

- Compatible avec tous types de bassin
- **Facile à installer.** Se fixe simplement sur la paroi de la piscine, sans niche.
- **Toutes les pièces de montage sont incluses dans le packaging**
- Épaisseur totale du projecteur : **40 mm**
- **Deux références sont disponibles pour une buse de 1,5" / une traversée de paroi de 2"**



Blanc

RVB

PROJECTEUR À LED PLAT BLANC ET RVB


Description	3464PLDBL	3469PLDBL	3464LDRGB	3469LDRGB
Couleur de la lampe	Blanc froid (6500 K)		RVB	
Consommation (W)			18 W	
Alimentation	12 VCA / 20 VCC		12 VCA	
Nb de LED			252	
Puissance perçue (lm)	1600		800	
Angle de diffusion			120°	
Longueur du câble (m)			3	
Technologie LED	CrystaLogic®		ColorLogic® (16 programmes, synchronisation, mémorisation)	
Application	Béton / Liner / Panneaux	Buse de 1,5" / Traversée de paroi de 2"	Béton / Liner / Panneaux	Buse de 1,5" / Traversée de paroi de 2"
Couleur Collerette				
Radiofréquence	Non			
Télécommande	Non			
Efficacité énergétique	Ce projecteur est composé d'une source lumineuse de type 81486 et de classe énergétique E		Ce luminaire RGB n'est pas concerné par les règlements EU2019/2015 et EU2019/2020	

ADAPTATEURS

Description	Béton*	Panneaux*	Liner / Panneaux / Béton*	Traversée de paroi 1,5"- 2"
Type de bassin				

* Inclus dans les références commençant par 3464

Couleur	Couleur Collerette	Quantité par boîte	Référence
		20	PRX3464FDGR
		20	PRX3464FLG
		20	PRX3464FSA

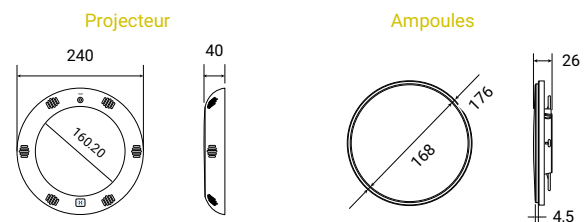

Toutes les dimensions sont en mm.