



SUPERFLO

Les pompes SUPERFLO offrent le meilleur rapport qualité prix.



CARACTÉRISTIQUES



Panier filtrant XL
Couvercle à ouverture ¼ de tour
Amorçage automatique rapide
Corps de pompe monobloc

BÉNÉFICES

→ Intervalles de nettoyage prolongés
→ Ouverture et blocage faciles
→ Démarrage rapide et sécurisé de la pompe
→ Super silencieux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance au sel	→ 0.40% (4 g/l)
Raccords	→ 1.5" BSPP
Specifications Techniques	→ Intégralement fabriquée par Pentair dans notre usine de Pise (Italie) → Moteur asynchrone à induction → Axe deux matériaux avec tige d'entraînement en acier inoxydable AISI 304 → Roulements scellés SKF → Protection thermique (monophasé), conforme IE2 (triphase <0,75 kW), IE3 (triphase >0,75 kW) → IP-X5

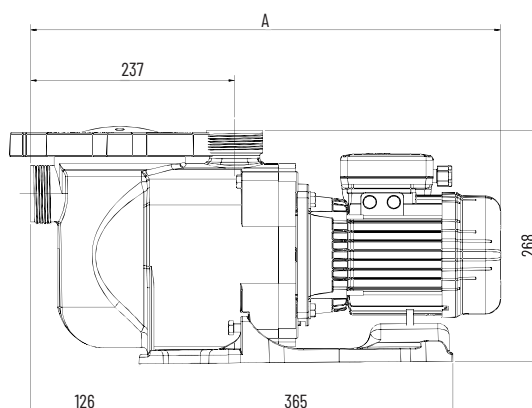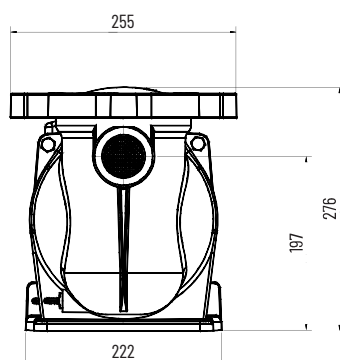


CONDITIONNEMENT

	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Boîtes / palette
Carton	63	30	31	-
Palette	120	100	160	24


PERFORMANCE



Plus d'informations
sur votre produit

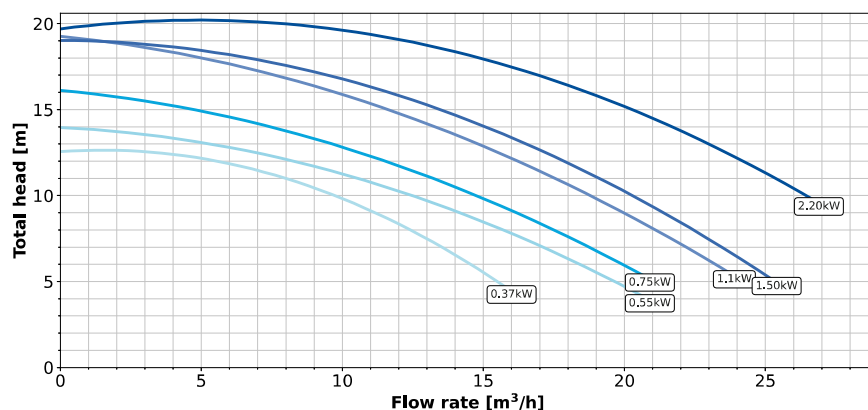

PUISSANCE CONSOMMÉE

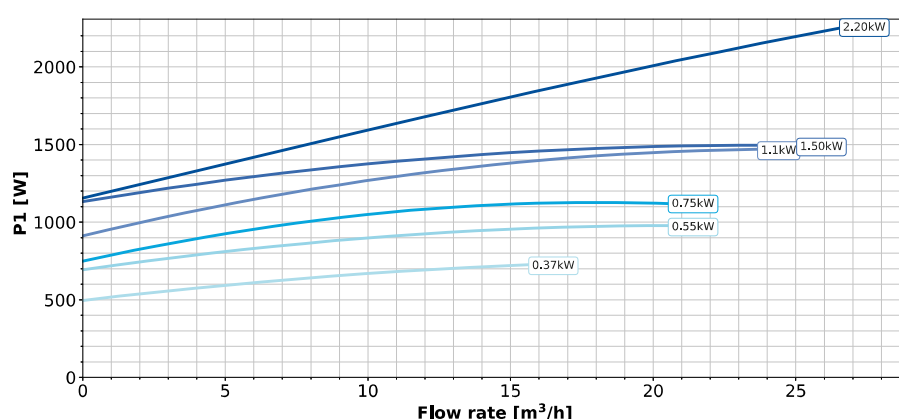

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Type (kW/CV)	Débit @8m (m³/h)	Alimentation (V)	Pleine charge (A)	Efficience*	P1* (W)	Longueur dim A (mm)
P-SFL-051	0.37 / 0.5	12	1~230	2.7	D	700.00	545
P-SFL-071	0.55 / 0.75	15	1~230	4.4	D	905.20	545
P-SFL-073	0.75 / 1	18	1~230	5	D	1109.60	545
P-SFL-101	1.1 / 1.5	21	1~230	6.2	D	1421.26	575
SUPERFLO	1.5 / 2	23	1~230	6.7	D	1489.15	575
P-SFL-151	2.2 / 3	29	1~230	9.6	D	2096.12	575
P-SFL-153E3	0.55 / 0.75	15	3~230-400	3.1-1.8	D	-	545
P-SFL-201	0.75 / 1	18	3~230-400	3.3-1.9	D	-	545
P-SFL-203E3	1.1 / 1.5	21	3~230-400	4.3-2.4	D	1245.96	575
P-SFL-301	1.5 / 2	23	3~230-400	6.0-2.7	D	1241.69	575
P-SFL-303E3	2.2 / 3	29	3~230-400	6.45-3.3	D	1663.25	575

*Comme définie par EN 17645

ACCESSORIES

(not included, order as optional)

Part number Description
R170450 Union kit 50 mm

