

ACCESSOIRES POMPE AQUAFAST

LANCE INCENDIE AVEC ROBINET

ref 18POM50061



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet jets diffuseurs mixtes DMFB


DN	Ø D2	L1	L2	L3	Ø D1
65	18/18	139	149	87	M. 52 x 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fûts de lances d'incendie


DN	Entrée	Filetage d'extrémité
65	DSP DN 65 sans verrou	M. 52 x 3

Fût de lance - en alliage d'aluminium

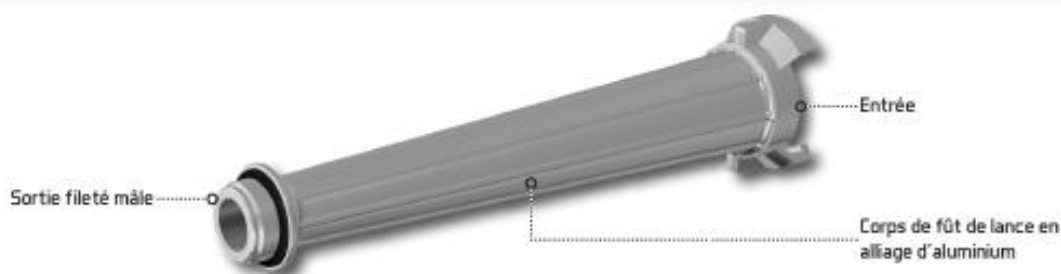

Références

Code	Diamètres	Entrée	Sortie	Masse (Kg)	L x l x h (mm)	Normes
03583	DN 20	Souche symétrique DN 20	FM M 24x2	0,22	220 x 55 x 73	NF E 29-572
03798	DN 20	Souche GFR DN 20	FM M 24x2	0,25	180 x 58 x 58	NF E 29-579
02489	DN 20	Souche raccord express	FM M 24x2	0,27		NF E 29-573
03584	DN 20	Douille annelée DN 25	FM M 24x2			
02438	DN 40	Souche symétrique DN 40	FM M 36x2	0,27	178 x 54 x 72	NF E 29-572
02687	DN 40	Souche DSP DN 40	FM M 36x2	0,32	180 x 54 x 75	NF E 29-572
01593	DN 40	Souche DSP DN 40 - Extra longue	FM M 36x2	0,50	433 x 53 x 71	
01918	DN 65	Souche DSP DN 65	FM M 52x3	0,98	458 x 83 x 103	NF 5 61-784
03200	DN 100	Souche AR DN 100				

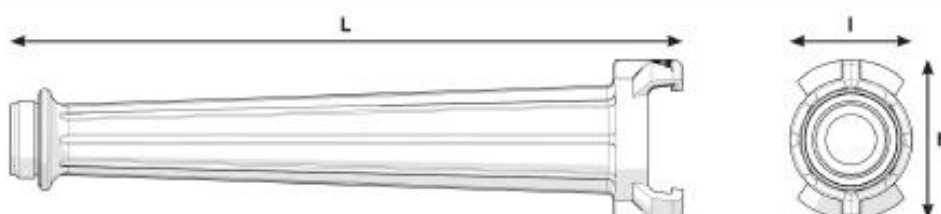

CARACTÉRISTIQUES

Construction

Corps : Alliage d'aluminium

Propriétés hydrauliques

Diamètre : DN 20 - DN 40 - DN 65 - DN 100

Pression nominale : 16 bar

Pression maximale : 25,5 bar



CARACTÉRISTIQUES	
Référence	• 89285
Construction	
Corps et poignée	• Alliage d'aluminium
Tournant sphérique	• Laiton
Visserie	• Acier inoxydable
Caractéristiques hydrauliques	
Pression nominale	• 16 bar
Pression d'épreuve	• 25,5 bar
Robinet	• à boisseau sphérique DN 65/18-18
Réglage de la forme de jet	• Par poignée de manoeuvre • 3 positions : fermée - dispersion en nappe - jet droit
Caractéristiques mécaniques	
Entrée	• Filetée femelle M 52x3
Masse	• 1,74 kg

