



Attention
Pensez à resserrer périodiquement
les connexions



Assemblé
en
France

Notice d'utilisation

35303102 / AELM.MS.NCC.16 : coffret pneumatique monophasé 10/16A

Limites d'emploi

Intensité	16A max
Tension	230V Ph+N
Fréquence	50Hz
T° ambiante	35°C
ICC	3kA


Consignes d'installation et de sécurité

L'installation du coffret électrique doit être réalisée par un personnel électrique qualifié et doit respecter la norme d'installation en vigueur en France NF C15-100.



Coffret électrique sous tension, couper l'alimentation avant toute intervention. Un interrupteur différentiel de 30mA est obligatoire en amont de ce coffret afin d'assurer la sécurité des personnes.

Schéma électrique

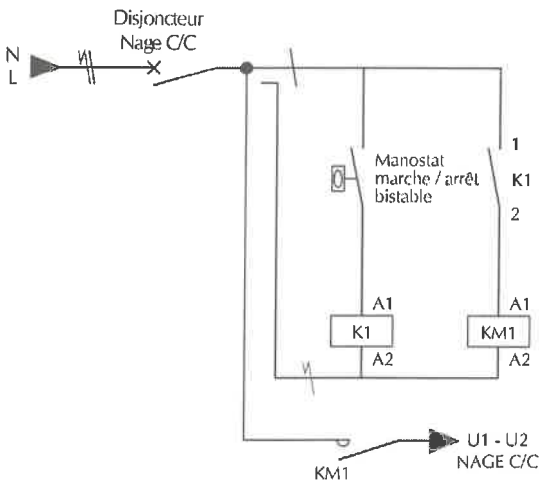

Alimentation monophasée

