

MODULE BLUETOOTH POUR PISCINE ET JARDIN



Modèle : 504017

Type : Interrupteur électronique Bluetooth

Pilotage : Application "Lumilink" pour iOS et Android


Matériaux : Polycarbonate (PC) noir

Connections : Câbles H05RNF 2x1mm²



Nomenclature : 8536419089

Code barre : 3700450504017

EMBALLAGE ET CONTENU



DIMENSIONS

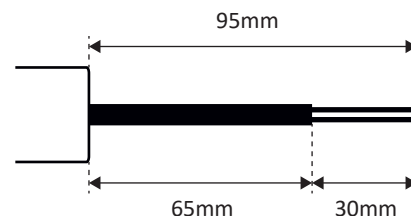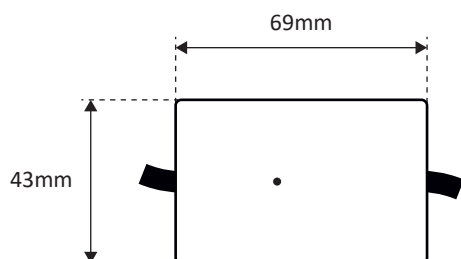

CONDITIONNEMENT

Ref.	Boite	Poids	Taille	Carton 1	Poids	Taille	Carton 2	Poids	Taille
504017	1U	0,115kg	16x13,5x4cm	5U	0,670kg	21x15x14,5cm	20U	3,09kg	44x30x15,5cm


PARAMÈTRES

Courant : 4A max
Consommation : 1W
Classe électrique : III
Tension d'alimentation : ~12V(AC) ; PF maxi : 0,7
~12V(DC) à ~24V(DC) ; PF maxi : 1
EIRP max : Version Bluetooth : 5.0
Bluetooth LE : 8.23dBm
Portée champs libre 25m

CLASS III 

BRANCHEMENT

Utiliser un câble de raccordement de section minimale 2 x 1mm² à adapter en fonction de la puissance absorbée et de la distance entre les appareils et le transformateur. En cas d'alimentation en courant continu (DC), il est essentiel de respecter la polarité.

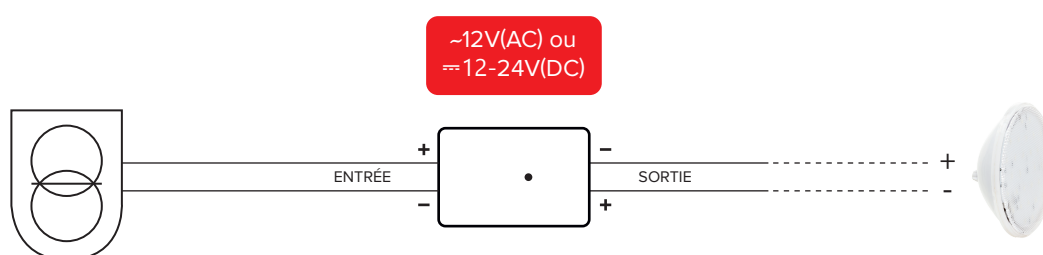

À N'UTILISER QU'AVEC UNE ALIMENTATION OU UN TRANSFORMATEUR ISOLANT DE SÉCURITÉ.
NE PAS BRANCHER EN SÉRIE. PROTÉGER LES CONNECTEURS AVEC DU GEL ISOLANT.

AUTRES PARAMÈTRES

Indice de protection : IP67
Cycles de commutation : > 50 000
Utilisation : Ce module de commande Bluetooth doit être raccordé à uniquement un équipement fonctionnant dans les mêmes plages de tension.



CERTIFICATION

La Directive CEM 2014/30/UE.
La Directive des appareils radio 2014/53/UE (RED).
La Réglementation Européenne EN61347-1 et EN61347-2-11 dans toutes ses modifications.
La Directive des appareils radio UKSI 2017 n°: 1206

